

FLASH



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρικός ατμολέβητας στιγμιαίας παραγωγής ξηρού ατμού. Είναι εύκολος στην εγκατάσταση και φιλικός προς τον χρήστη. Ο ηλεκτρικός ατμολέβητας FLASH είναι ιδανικός για εγκαταστάσεις όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια και πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την παραγωγή ξηρού ατμού. Είναι διαθέσιμος σε ισχύ από 15 έως 180 kW, και αποτρέπει την θερμική υπερφόρτωση της εγκατάστασης. Αυτή η ισχύς ισοδυναμεί με παραγωγή ατμού από 20,3 kg/h έως 244,2 kg/h ξηρού ατμού σε πίεση 4,5 bar.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πίεση Σχεδιασμού: 4,5 bar



Ισχύς: 15 ÷ 180 kW



Παραγωγή ατμού: 20,3 ÷ 244,2 kg/h

Διαθέσιμος και σε μεγαλύτερες ή μικρότερες πιέσεις κατόπιν ζήτησης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Συνδυάζεται σε συστοιχίες

Με τον συνδυασμό έως και τριών μονάδων, μπορεί να επιτευχτεί μια μεγάλη ποσότητα στιγμιαίου, ξηρού ατμού.



Εύκολος στη χρήση

Η λειτουργία του ατμολέβητα είναι πολύ εύκολη χάρις στον πίνακα ελέγχου το οποίο βρίσκεται στο μπροστινό μέρος.



Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση

Η εγκατάσταση του ηλεκτρικού ατμολέβητα είναι πολύ εύκολη: Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε την παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το δίκτυο ατμού.



Μικρό μέγεθος και καθαρή παραγωγή

Το μικρό του μέγεθος επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζει ένα απολύτως καθαρό περιβάλλον.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Επαγγελματικά πλυντήρια



Οινοποιεία - Αποστακτήρια



Κλίβανοι



Νοσοκομεία




Βιομηχανία χημικών και φαρμάκων



Βιομηχανία τροφίμων και αναψυκτικών

Ηλεκτρικός ατμολέβητας στιγμιαίας παραγωγής ατμού

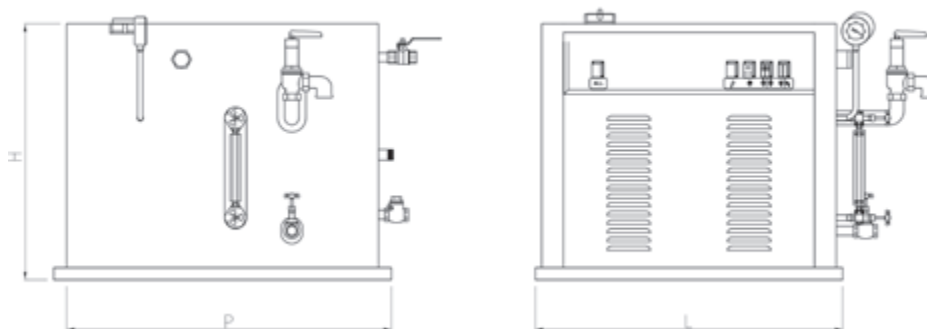

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τύπος	H	L	P
FLASH	mm	mm	mm
16	960	445	445
24	765	550	488,5
60	568	710	750
60 COMBI	1394	710	750
180	1670	950	1160

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος	Ισχύς	Παραγωγή ατμού	Συνολικός όγκος νερού	Βάρος (άδειος)
FLASH	kW	kg/h	lt	kg
16	15	20,3	16	78
24	20	27,1	24	78
60	60	81,4	55	113
60 COMBI	60 x 2	81,4 x 2	55 x 2	230
180	60 x 3	81,4 x 3	55 x 3	315

* παραγωγή ατμού υπολογισμένη με νερό εισόδου στους 80 °C

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ένδειξη στάθμης
- Βάνα ατμού
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μανόμετρο
- Πρεσοστάτες
- Αυτόματος πλήρωσης
- Αντλία τροφοδοσίας νερού
- Αντεπίστροφη
- Κρουνός εκκένωσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

- Ηλεκτρική λειτουργία χωρίς ουδέτερο
- Πίεση σχεδιασμού έως 7 bar
- Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI 304
- Κατασκευή όλων των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το νερό από ανοξείδωτο AISI 304

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

